



## ▶ 角貼り機 H貼り用

### ▶ ワークメイト 71 軽量コンパクトなH貼り用角貼り機

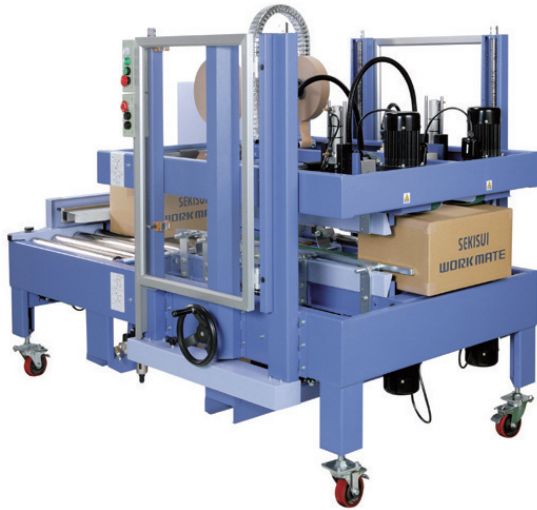


- 段ボールの上下のエッジ部分のテープ貼りを行う封緘機です。
- 毎分 10 ケースの処理能力
- H 貼りは、耳あり仕様で、異物混入対策に威力を発揮。
- シーケンサー／インバータを標準装備
- 直線ライン用ワークメイト 71T もあります。
- 底 H 貼り専用角貼り機もあります。
- サイズ調整不要のランダムタイプもあります。
- 前工程に別途！貼り封緘機が必要です。

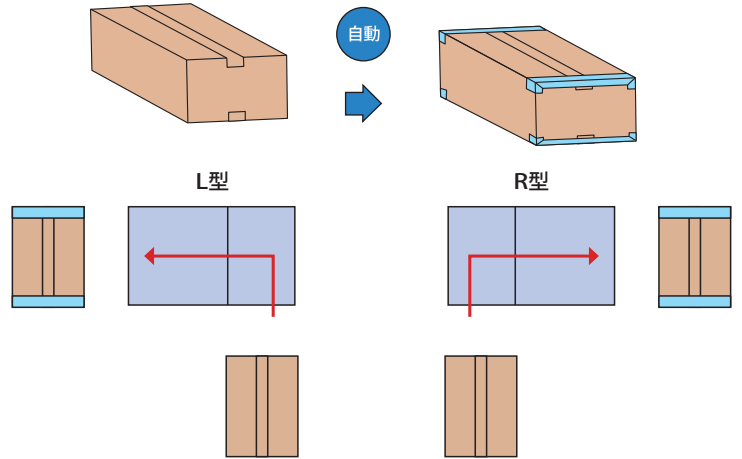


製品仕様	処理可能サイズ	L : 300 ~ 600 mm / W : 250 ~ 600 mm / H : 250 ~ 600 mm	処理可能ダンボールサイズは組合せによってできない場合があります
	最大処理能力	10ケース/分 (60Hz時・供給速度、ケースサイズにより変わります)	空気源
	機械サイズ	L : 2,030 mm / W : 1,280 mm / H : 1,700 mm	0.5MPa 100Nℓ/分
	テーブル高さ	700 ± 50 mm	機械重量
	電源仕様	3相 AC200V 50/60Hz 1.3KVA 0.75KW	約 600 kg
			サイズ調整
			幅：手動 (ハンドル) 高さ：電動

## ▶ 角貼り機 コーナー用

### ▶ ワークメイト 72 B式ダンボールケース専用機

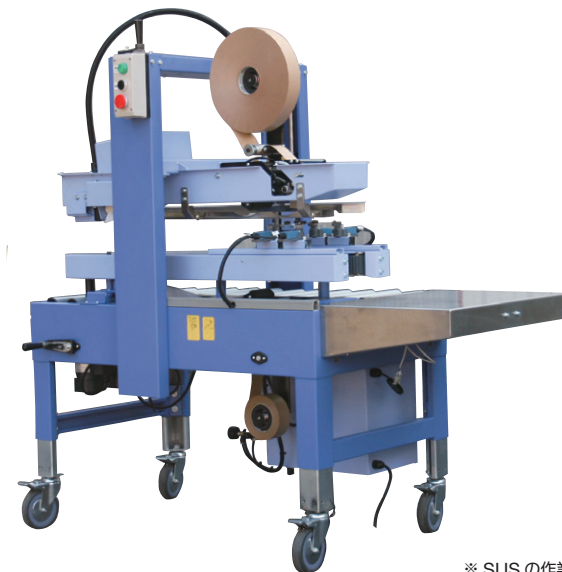

- 当社従来機に比べコンパクトかつエコノミーを実現しました。
- スイッチひとつでライン貼りと点貼りの切り替え可能です。
- 雨どいなど長尺ものの封緘が可能です。
- 上面のみ、もしくは上下の角貼りが可能です。

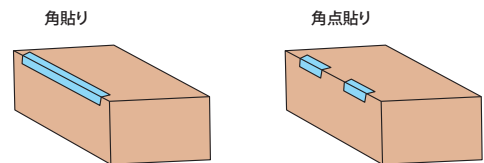

※ SUS の作業台はオプションです。

製品仕様	処理可能サイズ	L : 250 mm ~ / W : 60 ~ 300 mm / H : 150 ~ 400 mm	処理可能ダンボールサイズは組合せによってできない場合があります
	最大処理能力	8ケース/分 (60Hz時・供給速度、ケースサイズにより変わります)	電源仕様
	機械サイズ	L : 1,100 mm / W : 710 mm / H : 1,400 mm	単相 AC100V 50/60Hz 0.4KVA 0.3KW
	テーブル高さ	630 ~ 770 mm	空気源
			0.5MPa 80Nℓ/分
			機械重量
			約 160 kg
			サイズ調整
			幅：手動 (ハンドル調整) 高さ：手動 (ハンドル調整)